

Gruppe 505



Für variable Breiten
z.B. Schulterstützen



Eine Seite schwenkbar

Gruppe 500.118

Für Spanngut 30x30/70x52

Mit Drehschieber



Z.B. für div Breite und
Höhe, Verstellung manuell

Mit Federschieber



Z.B. für div. Breite und
Höhe, Verstellung autom.



Gruppe 506

Für Spanngut 70x70/100x100




Kissenhöhe angepasst
für Panzerfaust



Erweitert durch spez.
Kissen auf 100 Ø



Eingerichtet für
4 Rohre 45 Ø

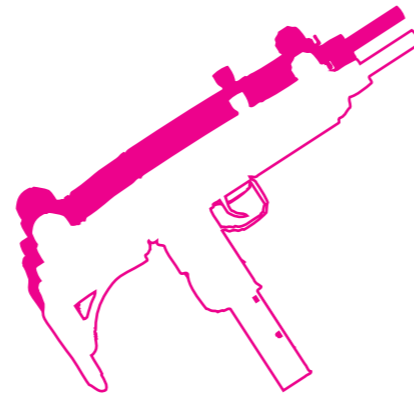

Ausgelegt für
Minimi 5,65

WICHTIG FÜR UNSERE KUNDEN!

Erstmusterteile für Neuprojekte erhalten Sie von uns ohne
Berechnung einschließlich erford. Wechselteile.

Gruppe 590/591

Spanngut mit 2 Spannstellen z.B. 70x70/78x78




Für Panzerfaust
2 Lagen 180° versetzt



Panzerfaust, div. Ø

Aus 2 mach 1
z.B. Panzerfaust



Durch 2 Drehschieber
verstellbar auf 70x70
und 78x78



pkf Information



Gewehr G 36

Sonderausgabe

Bewährte Halterungen für alle Nutzfahrzeuge

- Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Polizei
- Technisches Hilfswerk, Feuerwehr
- Werkstattwagen, Expeditionsfahrzeuge



P. Klein fermo - technik GmbH
Veynastr. 3 b
53894 Mechernich
www.pkf-fermo-technik.de

UMFANGREICH UND VARIABLEL - UNSER VERSCHLUSSLAGER PROGRAMM

Programmerweiterung 2010 - 2011 (wird fortgesetzt)


Entwicklungstendenzen vom Einzweck- zum Mehrzweck Einsatz, ohne oder mit geringer Umstellung.

Nachfolgend einige Beispiele aus einer Vielzahl.

Gruppe 501

Für Spanngut von 35x35 bis 50x75 mm

Einsatz vorwiegend am Handschutz

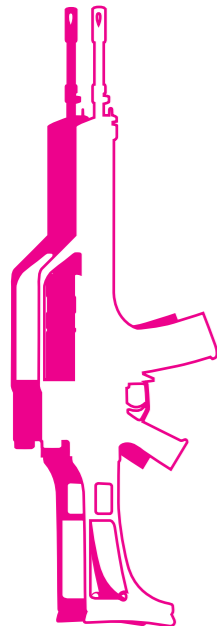

Für 2 Lagen 180° versetzt z.B. G 36



Für div. Abmessungen z.B. G 3 und G 36




Wenn Spannstelle enger ist als Spanngutrand

Mit Spannbrücke 90° schwenkbar

Gruppe 565

Für Spanngut von 15 bis 35 mm | UNSERE „Minis“

Einsatz fast ausschließlich am Rohr

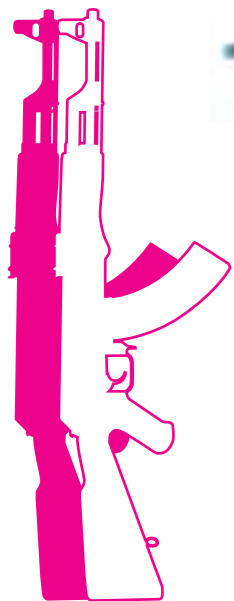

Für Rohr 17 Ø



Für Rohr 22 Ø



Für Rohr 18 Ø



Für Rohr 28 Ø



Für Rohr 22 Ø bis 28 Ø

Auch verbreitet im Einsatz für Reserverrohre



SEHR WICHTIG

Für hohe Sicherheit bei allen Verschlusslagern sorgen: Fangnase, Stirnverschluss, verschweißte Bügelenden und Schließbelemente

Gruppe 503

Für Spanngut von 35 Ø bis 60 Ø



40x40 Einsatz Fahrerhaus Halter



Spanngut 45x45 z.B. Schleppstange



Steyr Gewehr mit Laserpirat




Sonderauslegung für MG 3 Rohrseite



Mit Schließschieber

WICHTIG

Für alle Verschlusslager Fangnase, Stirnverschluss, verschweißter Bügel div. Schließbelemente Drehschieber Federschieber Einbauelemente für heißgeschossene Rohre

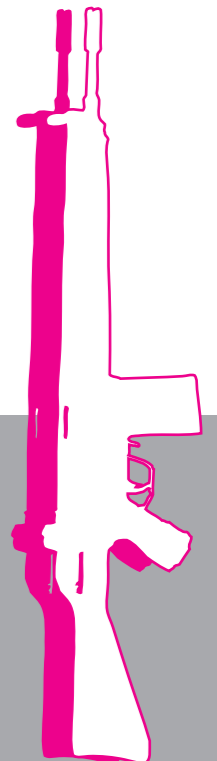

Gruppe 504

Für Spanngut von 40x70 Ø bis 40x80 mm



Spanngut 180° drehbar



Sonderspannung z.B. Steyr Gewehr



Höhe variabel



Breite variabel

Drehbar

Gruppe 505

Für Spanngut div. Formen und Abmessung 46x24 / 76x50



Einsatz: z.B. G 36 und Sturmgewehr 90



Einsatz: z.B. G 36 und Dimaco



Für div. Höhen und Breiten

